

Electronivel Residencial alta potencia

Para Tinacos y Cisternas con bombas de mayor potencia.

El Electronivel alta potencia te permite conectar bombas de hasta 2 HP para mantener el correcto funcionamiento de tu bomba.

Beneficios

- Ideal para residencias de más de 5 pisos (recomendado para bombas de 1 HP a 2 HP).
- **Más confiable y potente.** Grado de protección IP-68.
- **Totalmente hermético.** Sellado por electrofusión. Reinyectado a presión.

Dimensiones

SKU	Descripción	Longitud (m)
312342	Electronivel Residencial alta potencia	2
312343	Electronivel Residencial alta potencia	3
312344	Electronivel Residencial alta potencia	5

Características

Potencia eléctrica	115-250 V~; 26 A; 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento	0/60 °C
Ciclos de funcionamiento	55 000
Cambios de corte	+/- 45°
Grado de protección	IP 68


Componentes

1. Cuerpo de Electronivel.
2. Contrapeso.
3. Cable.
4. Terminal negra.
5. Terminal café.
6. Terminal azul.



Instalación

1. Instala el Electronivel buscando el lugar más alejado de la entrada de agua.
2. Realiza un barreno en el cuello del Tinaco/Cisterna para pasar el cable desde dentro.
3. Inserta el cable por la parte cónica del contrapeso, desplaza y ajusta a una distancia de 15 a 20 cm del cuerpo del electronivel.
4. Una vez colocado el contrapeso pasa el cable por el barreno del cuello del Tinaco/Cisterna. Cisterna: a la altura de la Pichancha. Tinaco: a la altura del Multiconector.

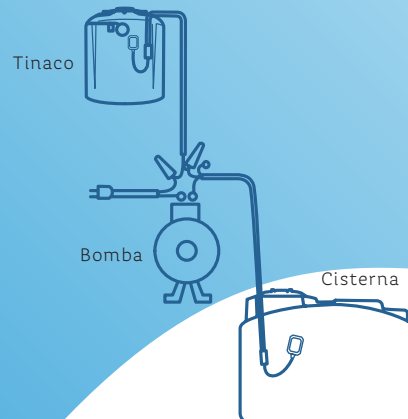

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.